

# NÖDBELYSNING

---

|   |          |
|---|----------|
| <a href="#">MAXLED</a>  | SIDA 2-3 |
| <a href="#">EXILED</a>  | SIDA 3-4 |
| <a href="#">UNILED</a>  | SIDA 5   |
| <a href="#">OMNILED STS &amp; OVALED STS</a>                    | SIDA 6   |
| <a href="#">PROLED</a>  | SIDA 7   |
| <a href="#">AGORALUX &amp; BEOLUX</a>                           | SIDA 8   |
| <a href="#">HANDLAMPAN HL 300</a>                               | SIDA 9   |
| <a href="#">FLEXILUX, BOLLSKYDD, TEXTSKIVOR &amp; PIKTOGRAM</a> | SIDA 10  |
| <a href="#">LYSRÖR, GLIMTÄNDARE &amp; LAMPOR</a>                | SIDA 11  |

# NÖDBELYSNING

## MaxLED

### Beskrivning

En robust hänvisningsarmatur avsedd för montage inomhus i lokaler där det är behov för armaturer med både långa och korta läsavstånd. Armaturen består av aluminium och plexiglas, och finns i enkel- och dubbelsidigt utförande med läsavstånd från 26 till 65m. MaxLED sprider även ljus från öppning på armaturens undersida för att belysa golv och utrymningsbeslag. Armaturen lämpar sig utmärkt för köpcentrum, lager, idrottshallar, terminaler etc. Monteras på vägg, i tak, på pendel eller med wire-upphängning.

- LED-baserad hänvisningsarmatur
- Levereras som decentraliserad självtestarmatur
- Enkelt montage och underhåll
- IP 40 - dammtät armatur
- Robust armatur i aluminium
- Nedåtriktat ljusutsläpp ger även ledljusfunktion



### MaxLED 26 STS

#### Teknisk information

Läsavstånd: 26 m  
Ljuskälla: 30 vita LED  
IP-grad: IP 40  
Batteri: NiMH 3,6V/1.2Ah  
Batteribackup: 1 timme  
Mått: 330 x 230 x 52 mm  
Vikt: 1160 g

#### Inkluderade tillbehör

Medföljande väggkonsol, avståndshylsor för takmontage och bakplatta för enkelsidigt montage

**Art.nr: 6800**



### MaxLED 47 STS

#### Teknisk information

Läsavstånd: 47 m  
Ljuskälla: 60 vita LED  
IP-grad: IP 40  
Batteri NiMH: 4,8V/1,2Ah  
Batteribackup: 1 timme  
Mått: 460 x 52 x 336 mm  
Vikt: 1830 g

#### Inkluderade tillbehör

Medföljande väggkonsol, avståndshylsor för takmontage och bakplatta för enkelsidigt montage

**Art.nr: 6801**

# NÖDBELYSNING

## MaxLED



### MaxLED 65 STS

#### Teknisk information

Läsavstånd: 65 m  
Ljuskälla: 100 vita LED  
IP-grad: IP 40  
Batteri: NiMH 4,8V/1,2Ah  
Batteribackup: 1 timme  
Mått: 700 x 52 x 427 mm  
Vikt: 2860 g

#### Inkluderade tillbehör

Medföljande väggkonsol, avståndshylsor för takmontage och MaxLED 47 bakplatta för enkelsidigt montage

Art.nr: 6802

### MaxLED Flaggkonsol

Art.nr: 6830

## ExiLED

### Beskrivning

En elegant och funktionell hänvisningsarmatur i aluminium och plexiglas för inomhusinstallation. Passar utmärkt i kontor, hotell, köpcenter, café och restaurangmiljö. Unik rasterteknologi ger jämn och behagligt ljusfördelning på skylten. ExiLED är designad för både nybyggnader och utökning i existerande anläggningar. Ett rymligt armaturhus och smart skjut-system gör anslutning och batteribyten enkelt

- LED-baserad hänvisningsarmatur
- Levereras som decentraliserad självtestarmaturer
- Enkelt montage och underhåll



### ExiLED 22 STS inkl piktogram

#### Teknisk information

Läsavstånd: 22 m  
Ljuskälla: 15 vita LED  
IP-grad: IP 40  
Batteri: NiMH 3,6V/1.2Ah  
Batteribackup: 1 timme  
Vikt: 1,0 kg med skylt  
Mått: 265 x 53 x 222 mm

#### Inkluderade tillbehör

Väggkonsol och avståndshylsor för takmontage samt piktogram

Art.nr: 6803

# NÖDBELYSNING

## ExiLED



### ExiLED 34 STS inkl piktogram

#### Teknisk information

Läsavstånd: 34 m  
Ljuskälla: 21 vita LED  
IP-grad: IP 40  
Batteri: NiMH 3,6V/1.2Ah  
Batteribackup: 1 timme  
Vikt: 1,53 kg med skylt  
Mått: 365 x 53 x 272 mm

#### Inkluderade tillbehör

Väggkonsol och avståndshylsor för takmontage samt piktogram

**Art.nr: 6804**

### ExiLED piktogram

**Art.nr: 6805**

### ExiLED infällningssats

**Art.nr: 6806**

### ExiLED pendel upph. 1 m

**Art.nr: 6832**

# NÖDBELYSNING

## UniLED

### Beskrivning

En användarvänlig kombinerad led- och hänvisningsarmatur för inomhus nödbelysningsinstallationer. UniLED är utvecklad för både nyinstallation och uppgradering av befintliga anläggningar. Separat montagekonsol samt eget batteriutrymme gör UniLED till en enkel armatur att både montera och underhålla.

- LED-baserad kombiarmatur
- Levereras som decentraliserad självtestarmatur
- Levereras med 3 st piktogram
- Högt lumenutbyte 250 lumen
- Kan ersätta Unilux utan att byta montagekonsol



### UniLED 27 STS

#### Teknisk information

Läsavstånd enkelsidig: 27 m  
Läsavstånd dubbelsidig: 23 m  
Ljuskälla: 30 white LED  
IP-grad: IP 20  
Batteri: NiMH 4,8V/1.2Ah  
Batteribackup: 1 timme  
Vikt: 970 g  
Mått: 363 x 149 x 83 mm

#### Inkluderade tillbehör

Tak- och väggkonsol samt 3st piktogram

**Art.nr: 6808**

### UniLED Dubbelsidig Kåpa

**Art.nr: 6821**

### UniLED Takkonsol

**Art.nr: 6822**

### UniLED Flaggkonsol

**Art.nr: 6823**

### UniLED Takpendel

**Art.nr: 6831**

# NÖDBELYSNING

## OmiLED STS

### Beskrivning

En elegant och funktionell ledbelysning för antipanik-utrymmen och används i stora öppna rum. OmiLED passar utmärkt i kontor, hotell, köpcenter, café- och restaurangmiljö. Ledbelysningarna är designade för både nyinstallation och uppgradering/utökning av befintliga anläggningar. Monteras i tak, utanpåliggande eller som infälld.

- LED-baserad ledbelysning
- Utanpåliggande armatur med rundstrålande lins
- Levereras som decentraliserad självtestarmatur
- Enkelt montage och underhåll
- Elegant och tidsenlig design



### Teknisk information

Ljuskälla: 1 white LED  
IP-grad: IP 20  
Batteri: NiMH 4,8V/1.2Ah  
Batteribackup: 1 timme  
Vikt: 640 g  
Mått: 160 x 160 x 55 mm

### Inkluderade tillbehör

Takkonsol

**Art.nr: 6815**

## OvaLED STS

### Beskrivning

En elegant och funktionell ledbelysning för inomhusmiljö. OvaLED används i korridorer för utrymningsvägar och passar utmärkt på kontor, hotell, köpcenter, café- och restaurangmiljö. OvaLED ledbelysningsarmaturer är designade för både nybyggnation och uppgradering av existerande anläggningar. Monteras i tak, utanpåliggande eller infällt.

- LED-baserad ledbelysning
- Utanpåliggande armatur för utrymningsväg
- Levereras som decentraliserad självtestarmatur
- Enkelt montage och underhåll
- Elegant och tidsenlig design



### Teknisk information

Ljuskälla: 1 white LED  
IP-grad: IP 20  
Batteri: NiMH 4,8V/1.2Ah  
Batteribackup: 1 timme  
Vikt: 640 g  
Mått: 160 x 160 x 55 mm

### Inkluderade tillbehör

Takkonsol

**Art.nr: 6816**

# NÖDBELYSNING

## ProLED

### Beskrivning

ProLED är en funktionell och robust kombinationsarmatur med möjlighet till både ledbelysningar hänvisning. Armaturen har kapslingsklass IP65 och är därför lämplig både för inom- och utomhusinstallationer. Armaturen, med en stomme av plast (ABS-Polyrkarbonat), levereras med enkelsidigt piktogram H / V / N.

- LED-baserad kombiarmatur
- Levereras som decentraliserad självtestarmatur
- Levereras med 3 st piktogram
- Högt lumenutbyte 230 lumen
- IP65 damm- och vattentät armatur
- Enkelt montage och underhåll
- **Finns även med värme för placering i kylrum**



### ProLED 24 STS

#### Teknisk information

Läsavstånd enkelsidig: 24 m  
Läsavstånd dubbelsidig: 29 m  
Ljuskälla: LED  
IP-grad: IP 65  
Batteri: NiMH 3,6V/1.2Ah  
Batteribackup: 1 timme  
Vikt: 800 g  
Mått: 360 x 145 x 73 mm

#### Inkluderade tillbehör

Införingsnipplar och skruvar

**Art.nr: 6818**

### ProLED tak-/flaggkonsol

**Art.nr: 6824**

### ProLED Dubbelsidig kåpa

**Art.nr: 6819**

### ProLED pendel 2 m

**Art.nr: 6833**

# NÖDBELYSNING

## Agoralux halogen strålkastare 2x55W

### Beskrivning

Decentraliserad nödbelysningsarmatur med 2x55W smalstrålande halogenljuskälla. Armaturen har inbyggd batteribackup och en självtestfunktion med ledindikatorer, som visar status för batteri och ljuskälla. Agoralux passar utmärkt för installation i t.ex. lager, idrottshall, industri samt biograf/teater.

- Halogenlampa
- Smalstrålande
- Självtestfunktion
- Inbyggd batteribackup



### Teknisk information

Ljuskälla: 2x55 Halogen  
IP-grad: IP 42  
Batteri: Batteri Bly 2V/7,2Ah  
Batteribackup: 1 timme  
Vikt: 7,3 kg  
Mått: 330 x 400 x 97 mm

**Art.nr: 6810**

## Beolux MT 1270 STS - bredstrålande

### Beskrivning

Beolux Strålkastare 2x55W halogen med inbyggt batteri (1timme) för installation i industribyggnader, större lagerlokaler och rum med höga takhöjder. Finns i utföranden med eller utan självtest och potentialfri kontaktutgång.

- Halogenlampa
- Med eller utan självtest
- Potentialfri utgång
- Installationsvänlig



### Teknisk information

Ljuskälla: 2x55 Halogen  
IP-grad: IP 54  
Batteri: Batteri Bly 12V/14Ah  
Batteribackup: 1 timme  
Vikt: 9,5  
Mått: 350 x 330 x 170 mm

**Art.nr: 6984**



# NÖDBELYSNING

## Handlampa HL 300

### Beskrivning

Monteras på vägg inomhus. Laddaren sitter i handlampan, men laddas bara då den står i hållaren. HL300 levereras med både sparlampa och huvudlampa. För nöddriftsfunktion ställs handlampan så att den antingen förblir släckt eller att sparlampan, alternativt huvudlampan tänds eller blinkar vid ett nätbortfall.

- Nöddrift huvudlampa 2,5 timmar
- Justerbar ljusstråle
- Justerbar lamphållare
- Högt ljusutbyte med stor räckvidd
- Inbyggt batteri
- Laddare och hållare inkluderat



### Teknisk information

Ljuskälla: Halogen + LED  
Livstid ljuskälla: 2000 timmar  
IP-grad: IP 43  
Batteri: Slutet blybatteri 6V 4Ah  
Batteribackup: 1 timme  
Vikt: 1,75 kg inkl. laddare  
Mått: 134 x 285 x 128 mm


**Art.nr: 6982**

# NÖDBELYSNING

## Flexilux

**Flexilux Mässingsram**  
Art.nr: 6820

## Bollskydd

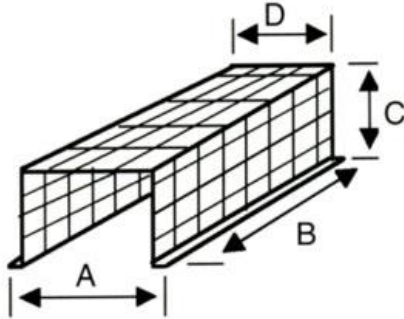

**Small**  
Mått: A 290 x B 450 x C 160 X D 240  
Art.nr: 6825

**Medium**  
Mått: A 290 x B 650 x C 160 X D 240  
Art.nr: 6826

**Large**  
Mått: A 480 x B 650 x C 160 X D 430  
Art.nr: 6827

## Textskiva

**Textskiva**  
Art.nr: 6829

## Textskivor och piktogram



**Textskiva**  
Mått: 450 x 170 mm  
Art.nr: 6870

**Textskiva**  
Mått: 650 x 250 mm  
Art.nr: 6871

**Textskiva**  
Mått: 700 x 300 mm  
Art.nr: 6872

**Piktogram, sats om 3 st**  
Art.nr: 6873

# NÖDBELYSNING

## Lysrör, glimtändare och lampor



Glimtändare 4-22W  
Art.nr: 6840

Glimtändare 4-65W  
Art.nr: 6839

Säkerhetsglimtändare  
Art.nr: 6841



Lysrör 8W  
Art.nr: 6842



Lysrör 18W  
Art.nr: 6850

Lysrör 36W  
Art.nr: 6851

Lysrör 58W  
Art.nr: 6852



Lysrör, efterlysande 18 W  
Art.nr: 6843

Lysrör, efterlysande 36 W  
Art.nr: 6844

Lysrör, efterlysande 58 W  
Art.nr: 6845



Kompakt lysrör 7 W  
Art.nr: 6847

Kompakt lysrör 11 W  
Art.nr: 6848